


UP33M MODEL UPS DAĞITIM PANOSU

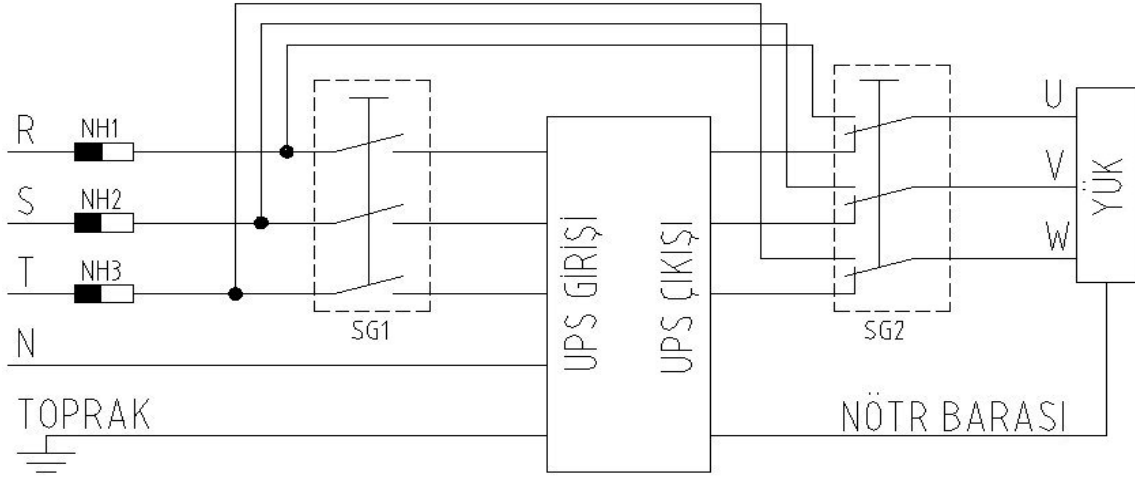


UPS GÜCÜ (kVA)	GİRİŞ KABLO KESİTİ	ÇIKIŞ KABLO KESİTİ	TOPRAK KABLO KESİTİ	NH1 NH2 NH3	SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER	SG2 (0-1-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
<input type="checkbox"/> 10	3x4+4 mm ²	3x4+4 mm ²	1x4 mm ²	40A	3x40A	3x32A
<input type="checkbox"/> 15	3x4+4 mm ²	3x4+4 mm ²	1x4 mm ²	50A	3x50A	3x40A
<input type="checkbox"/> 20	3x6+6 mm ²	3x6+6 mm ²	1x6 mm ²	63A	3x63A	3x50A
<input type="checkbox"/> 30	3x10+10 mm ²	3x10+10 mm ²	1x10 mm ²	80A	3x80A	3x63A
<input type="checkbox"/> 40	3x16+10 mm ²	3x16+10 mm ²	1x10 mm ²	100A	3x100A	3x80A
<input type="checkbox"/> 45	3x25+16 mm ²	3x16+10 mm ²	1x10 mm ²	125A	3x125A	3x100A
<input type="checkbox"/> 60	3x50+16 mm ²	3x35+10 mm ²	1x16 mm ²	160A	3x160A	3x125A
<input type="checkbox"/> 80	3x50+35 mm ²	3x35+25 mm ²	1x25 mm ²	200A	3x200A	3x160A
<input type="checkbox"/> 90	3x70+50 mm ²	3x50+35 mm ²	1x35 mm ²	200A	3x200A	3x160A
<input type="checkbox"/> 100	3x70+50 mm ²	3x50+35 mm ²	1x35 mm ²	250A	3x250A	3x200A
<input type="checkbox"/> 120	3x95+70 mm ²	3x70+50 mm ²	1x50 mm ²	300A	3x300A	3x250A
<input type="checkbox"/> 150	3x120+95 mm ²	3x95+70 mm ²	1x70 mm ²	300A	3x300A	3x250A
<input type="checkbox"/> 200	3x150+95 mm ²	3x120+70 mm ²	1x70 mm ²	400A	3x400A	3x300A
<input type="checkbox"/> 250	3x300+150 mm ²	3x185+95 mm ²	1x95 mm ²	630A	3x630A	3x400A
<input type="checkbox"/> 400	2//3x300+150 mm ²	2//3x120+70 mm ²	150 mm ²	1000A KOM.Ş ALTER	1000A YÜK.KESİCİ	800A YÜK.KESİCİ

NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.

TEL : +90 (216) 611 05 11 - FAKS : +90 (216) 611 53 48

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI	İMZA

UP11M MODEL UPS DAĞITIM PANOSU

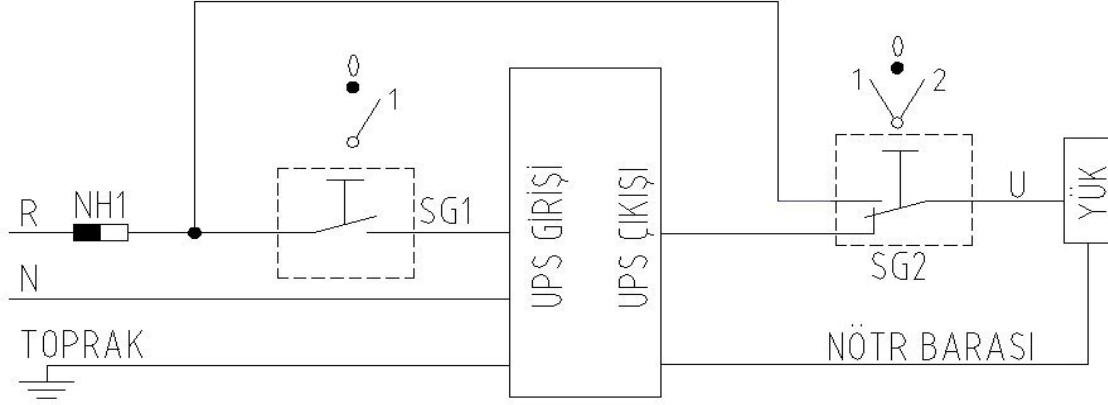


UPS GÜCÜ (kVA)	GİRİŞ KABLO KESİTİ	ÇIKIŞ KABLO KESİTİ	TOPRAK KABLO KESİTİ	NH1	SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER	SG2 (1-0-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
<input type="checkbox"/> 3	2x4 mm ²	2x2,5 mm ²	1x2,5 mm ²	32A	1x32A	1x25A
<input type="checkbox"/> 5	2x6 mm ²	2x4 mm ²	1x4 mm ²	40A	1x40A	1x25A
<input type="checkbox"/> 6	2x6 mm ²	2x4 mm ²	1x4 mm ²	50A	1x50A	1x32A
<input type="checkbox"/> 7,5	2x10 mm ²	2x6 mm ²	1x6 mm ²	50A	1x50A	1x40A
<input type="checkbox"/> 10	2x10 mm ²	2x6 mm ²	1x6 mm ²	63A	1x63A	1x50A
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.

TEL : +90 (216) 611 05 11 - FAKS : +90 (216) 611 53 48

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI	İMZA

UP31M MODEL UPS DAĞITIM PANOSU

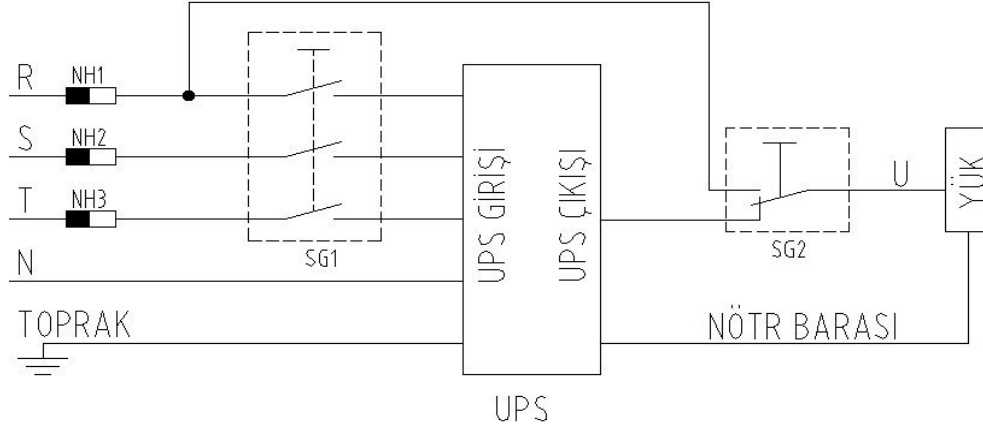

UPS GÜCÜ (kVA)	GİRİŞ KABLO KESİTİ	ÇIKIŞ KABLO KESİTİ	TOPRAK KABLO KESİTİ	NH1 NH2 NH3	SG1 (0-1) KONUMLU PAKO ŞALTER	SG2 (1-0-2) KONUMLU PAKO ŞALTER
<input type="checkbox"/> 7,5	3x4+4 mm ²	2x6 mm ²	1x4 mm ²	32A	3x32A	1x40A
<input type="checkbox"/> 10	3x4+4 mm ²	2x6 mm ²	1x4 mm ²	40A	3x40A	1x50A
<input type="checkbox"/> 15	3x6+6 mm ²	2x10 mm ²	1x6 mm ²	40A	3x50A	1x63A
<input type="checkbox"/> 20	3x10+10 mm ²	2x10 mm ²	1x6 mm ²	63A	3x63A	1x100A
<input type="checkbox"/> 30	3x16+16 mm ²	2x16 mm ²	1x16 mm ²	80A	3x80A	1x160A
<input type="checkbox"/> 40	3x25+25 mm ²	2x25 mm ²	1x25 mm ²	100A	3x100A	1x200A
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

NOT : KGK'NIN DEVREYE ALINABİLMESİ İÇİN YUKARIDAKİ TESİSAT ŞEMASINDA, CİHAZIN GÜCÜNE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. TESİSAT HAZIR OLDUKTAN SONRA KGK'NIN DEVREYE ALINMASI İÇİN LÜTFEN BU BİLGİLERİ İMZALAYARAK FAKSLAYINIZ.

TEL : +90 (216) 611 05 11 - FAKS : +90 (216) 611 53 48

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ADI	İMZA